


充実のオプション

上段:穴径(mm) 下段:噴霧量(L/分)



標準ノズル(噴霧角度約45°~65°)

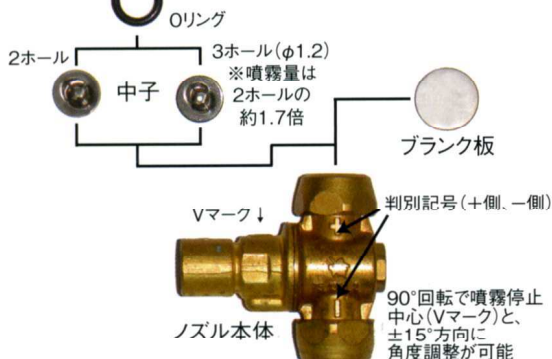

広角ノズル(噴霧角度約70°~75°)



ドリフト低減ノズル

SV-23-40K	SV-30-55K	CV1080	CV1780
2.32	3.01	1.05	1.75

(数値は1.5MPa時の噴霧量[L/min])

噴板・旋回室中子



ノズル



薬液残量プザー

薬液残量が少量になるとプザーでお知らせします。



リア巻取器(50m)

頑丈な専用台に50mのリール型巻取器をご用意しました。(一部の機種を除く)

最大の防除効果を実現する 金属製スイッチノズルシステム



安全防除ヘルメット

大風量型ファンユニットと活性炭入りフィルター4個、軽度な衝撃から頭部を守る内装付きフードにより、安全で快適に防除作業が行えます。



風圧板

棚園において上部の風を弱めたい時や、走行路上の薬液の付着を向上させるときなどに使用します。



リアダックス型巻取器

20m巻きと30m巻きがあります。ほぼ全車種に取り付け可能。



除草剤ノズル

SSのフロントに付け除草剤、殺虫剤、殺菌剤を土壌散布するノズルです。



石灰吸水装置

石灰散布時にバケツから石灰を混合して吸い上げる装置です。
(3S-FSC1000TL、3S-FSC600TLを除く)



アームレスト

600Lと1000Lの4WD & 4WSモデルに装着可能。(一部の機種を除く)

製造元
株式会社 ショーシン

<http://www.shoshin-ss.co.jp/> 製品情報・散布量表のダウンロードなど

本社・工場 〒382-0005 長野県須坂市小河原2156 TEL.026-245-1611 (代)
青森支店 〒038-3800 青森県南津軽郡藤崎町村井36-5 TEL.0172-75-2010 (代)
山形支店 〒999-3779 山形県東根市羽入東1-39 TEL.0237-47-3751 (代)
福島支店 〒960-8074 福島県福島市西中央3丁目28-1 TEL.024-534-3677 (代)
九州支店 〒861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野66-2 TEL.096-272-2571 (代)

本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

- 取扱説明書をよく読んでご使用ください。
- このカタログについてのお問い合わせは、株式会社ショーシンまで。
- このカタログの内容は平成27年2月現在のものです。(消費税率8%)

お問い合わせ・お求めは